

# PLOCHÉ OHRIEVAČE VODY PRE UNIVERZÁLNU MONTÁŽ NA STENU




TREND G DU060

TREND G DU080

TREND G DU100

## Vlastnosti:

- ✔ SLIM dizajn (iba 279 mm)
- ✔ univerzálne upevnenie na stenu  
( vo vertikálnej aj horizontálnej polohe)
- ✔ režim pre prioritnú prevádzku v časovo nenáročných obdobiach (úspory nákladov)
- ✔ spĺňa požiadavky EU noriem
- ✔ wifi komunikácia
- ✔ 6-stupňová ochrana
- ✔ dlhá živosť (technológia SHIELD)
- ✔ elektronický ovládací panel - otočený podľa montážnej polohy ohrievača

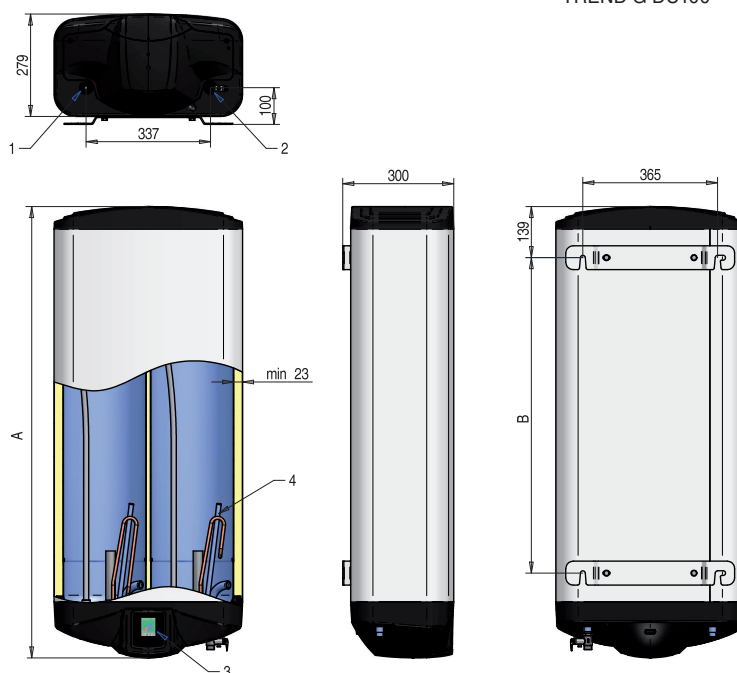

PARAMETRE	MJ	TREND G DU060	TREND G DU080	TREND G DU100
Model		TREND G DU060	TREND G DU080	TREND G DU100
Objednávkový kód		100066	100067	100068
Objem skupinový	-	60	80	100
Energetická trieda	-	B	B	B
Menovitý tlak	MPa	0,7	0,7	0,7
Menovitý napätie	V	230	230	230
Menovitý výkon	kW	2,1 + 1,2	2,1 + 1,2	2,1 + 1,2
Mix vody ohriatej na 40°C. V ohrievači vody 75°C, teplota vody vo vodovode 10-12 °C	L	98	125	166
Hmotnosť	kg	25	29,6	34,5
<b>PRIPÁJANIE</b>				
1: Výstup teplej vody		G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
2: Vstup studenej vody		G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
3: Ovládací panel		áno	áno	áno
4: Príruba s elek. vykurovacím telesom		áno	áno	áno
<b>ROZMERY</b>				
Výška	mm	838	1033	1228
Šírka	mm	511	511	511
Hĺbka	mm	300	300	300
B (rozteč konzol)	mm	468	663	858