


TREND CERAMIC 30/50/80/80 Slim 100/120/150/200

Elektrický ohrievač vody s keramickým telesom
- objem 50, 80, 100, 120, 150, 200 litrov
- smaltovaný

- ☑ Keramické výhrevné telesá, umiestnené v suchej smaltovanej trubici bez kontaktu s vodou – najúčinnnejšie riešenie pre silne vápenaté a agresívne vody,
- ☑ Úspora energie – 33 mm hrubá a hustá izolácia z ekologickej polyuretánovej peny na zabezpečenie minimálnych tepelných strát,
- ☑ Dlhá životnosť – inovatívny zirkónový smalt odolný voči opotrebovaniu a horčíková (magnéziová) anóda pre antikoroziu ochranu,
- ☑ Bezpečné a spoľahlivé – s jedinečnou „5-úrovňovou ochranou“
- ☑ Externý kapilárny termostat a kapilárna tepelná poistka
- ☑ Kombinovaný kovový bezpečnostný ventil „3 v 1“
- ☑ Jednoduchá údržba – pri výmene vykurovacieho telesa nie je potrebné vypúšťať vodu

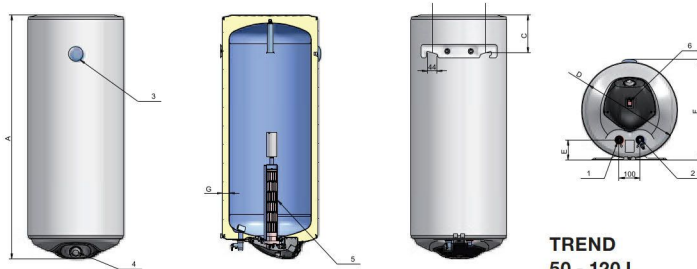


TREND
50 - 120 L



Vykurovacie
elektrické teleso



TREND
150 - 200 L

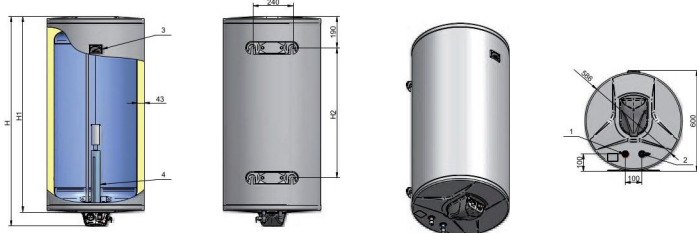

| Model | MJ | TREND 30* | TREND 50 CERAMIC | TREND 80 SLIM CERAMIC | TREND 80 CERAMIC | TREND 100 CERAMIC | TREND 120 CERAMIC | TREND 150 CERAMIC | TREND 200 CERAMIC |
|------------------------------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Objednávkový kód | | 100021 | 100199 | 100309 | 100210 | 100310 | 100314 | 100315 | 100331 |
| Objem | L | 30 | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Vnútorý povrch nádoby | | smalt | smalt | smalt | smalt | smalt | smalt | smalt | smalt |
| Energetická trieda | | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Zaťažovací profil | | M | M | M | M | M | M | L | L |
| Ročná spotreba elektriny | kWh/rok | 556 | 1401 | 1375 | 1366 | 1343 | 1333 | 2555 | 2506 |
| Prednastavenie teploty termostatom | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tlak | MPa | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Napájanie | V~ | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Elektrický výkon | kW | 2x0,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 |
| Mix vody ohriatej na 40°C. | L | - | 70 | 118 | 120 | 144 | 188 | 217 | 322 |
| Hmotnosť s balením | kg | 15 | 21,5 | 30,0 | 28 | 33 | 37 | 44,5 | 64 |

PRIPÁJANIE

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 (výpusť teplej vody) | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M |
| 2 (vstup studenej vody) | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M |
| 3 (ukazovateľ teploty) | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 (vonkajší termostat) | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 (príruba s výhrevným telesom) | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 (podsvietený vypínač) | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

ROZMERY

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|
| A, H (výška) | mm | 568 | 760 | 1125 | 835 | 1005 | 1170 | 1015 | 1255 |
| C | mm | 155 | 155 | 155 | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 |
| D (priemer) | mm | 387 | 387 | 387 | 462 | 462 | 462 | 586 | 586 |
| E | mm | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 | 96 | 105 | 105 |
| F (šírka) | mm | 410 | 410 | 410 | 484 | 484 | 484 | 600 | 600 |
| G | mm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 43 | 43 |
| H1 | mm | - | - | - | - | - | - | 930 | 110 |
| H2 | mm | - | - | - | - | - | - | 560 | 780 |

* model s tyčovitými vykurovacími telesami