



TREND 80HKM/120HKM 150HKM/200HKM


Kombinovaný ohrievač vody určený pre horizontálnu inštaláciu – objem 80/120/150/200 litrov





TREND 80 – 120 HKM

TREND 150 – 200 HKM



- ☑ Ohrev vody elektrickými telesami a trubkovým tepelným výmenníkom s možnosťou napojenia na objekty s teplovodným ústredným vykurovaním.
- ☑ Zapojenie na plný tlak vody (do 0,7 MPa).
- ☑ Vonkajší otočný termostat v rozsahu 0 - 75°C.
- ☑ Bezpečnostná vratná poistka proti prehriatiu.
- ☑ „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutiu.
- ☑ Nádoba smaltovaná vysoko odolným zirkónovým náterom so špeciálnou receptúrou odolným voči poškodeniu.
- ☑ ECO polyuretánová izolácia s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti zaručuje menšie tepelné straty ako sú európske štandardy.
- ☑ Tlakový poistný ventil
- ☑ Doporučený objem expanznej nádoby:
TREND 30-50 = 2l, TREND 80 = 3l, TREND 120-150 = 5 l, TREND 200 = 8 l.



TREND 80 – 120 HKM



TREND 150 – 200 HKM

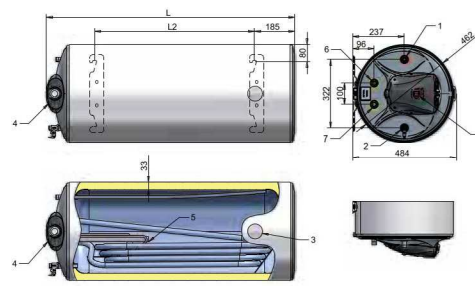

TREND 80 - 120 HKM - nový dizajn

Model	MJ	TREND 80 HKM	TREND 120 HKM	TREND 150 HKM	TREND 200 HKM
Objednávkový kód		101300	101301	101302	101303
Objem	l	80**	120**	150	200
Vnútorý povrch nádoby		smalt	smalt	smalt	smalt
Energetická trieda		C	C	C	C
Objem	L	76	112	143	186
Tlak	Mpa	0,7	0,7	0,7	0,7
Napájanie	V ~	230	230	230	230
Elektrický výkon	kW	2(3)	2(3)	3	3
Plocha výmenníka	m ²	0,35	0,59	0,59	0,77
Vnútorý objem výmenníka	L	1,71	2,85	2,85	3,73
Výkon výmenníka EN 12897	kW	7	10	11,2	15
Max. množstvo ohriatej vody pri MIX 40 °C podľa EN 12897, keď je napájanie vypnuté	L	113	147	170	220
Hmotnosť (kg)	kg	32	43	59	74
PRIPÁJANIE					
1 (výpusť teplej vody)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
2 (vstup studenej vody)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
3 (ukazovateľ teploty)		✓	✓	✓	✓
4 (ovládací panel)		✓	✓	✓	✓
5 (príruba s vykurovacím telesom)		✓	✓	✓	✓
6 (napojenie špirály tepelného výmenníka)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
7 (napojenie špirály tepelného výmenníka - výpusť)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
8 (podsvietený vypínač)		✓	✓	✓	✓
ROZMERY					
A (výška)	mm	835	1170	1015	1255
B	mm	-	-	930	1170
C	mm	185	185	190	190
D (priemer)	mm	462	462	586	586
E	mm	96	96	97	97
F (šírka)	mm	484	484	595	595
K	mm	310/322*	310/322*	-	-
L	mm	190/237*	190/237*	-	-
M	mm	415	753	560***	780***

* Platný rozmer od 1.6.2023

** Nový dizajn plastického krytu (pevný a odnímateľný), rozteč vývodov od 1.6.2023

*** Modely Trend 150, 200 HKM sú dodávané s prídavnými závesnými konzolami (obručkami).