

Smaltované akumulčné nádrže - bez výmenníka

ENERGY 30 /50/80 AKE Z

ENERGY 60/80/120 AKE

univerzálna AKE




závesná AKE

Akumulčná nádrž smaltovaná bez tepelného výmenníka

- objem 30, 50, 60, 80, 120 litrov
- vrátane neodnímateľnej izolácie
- aj pre tepelné čerpadlá



Závesný model

- * Tenký dizajn akumulčnej nádrže
- * Účinné v dvoch režimoch – chladenie a kúrenie
- * Vertikálna inštalácia
- * Katódová ochrana vo všetkých smaltovaných verziách
- * Príruba s trubicou tepelného senzora

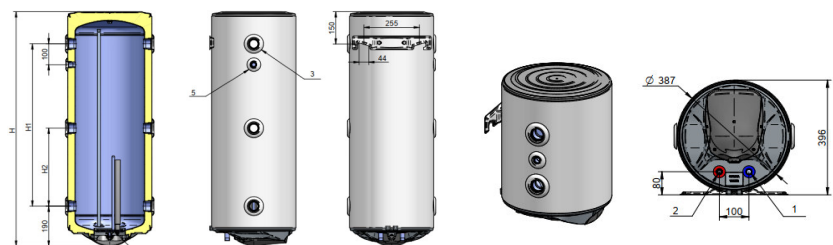

Univerzálny model

- * Inštalácia: montáž na stenu (vertikálna alebo horizontálna), stojaca na podlahe
- * Pripojenie recirkulácie
- * K zásobníku je možné dodatočne napojiť elektrické vykurovacie telesá so štandardným ohrevom vo výkone 1,5 - 4,5 kW podľa objemu.

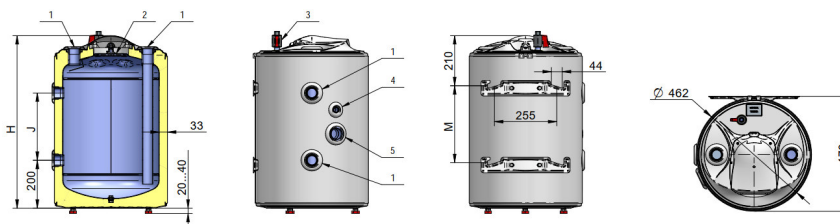

Objednávkový kód	MJ	100562	100563	100564	100595	100596	100597
		závesné			univerzálné		
Objem skupinový	-	30	50	80	60	80	120
Energetická trieda	-	C	C	C	C	C	C
Menovitý tlak	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Hrúbka izolácie	mm	33	33	33	33	33	33
Hmotnosť	kg	15	20	28	29	31,5	42
PRIPÁJANIE závesné							
1: Prívod/odtok	G"	1/2 M	1/2 M	1/2 M			
2: Výstup	G"	1/2 M	1/2 M	1/2 M			
3: Vstup/výstup	G"	4 x 1 1/4F	4 x 1 1/4F	4 x 1 1/4F			
4: Príruba s termosenzorovou trubicou a anodou	-	áno	áno	áno			
5: Nátrubok pre snímač termostatu	G"	1/2F	1/2F	1/2F			
PRIPÁJANIE univerzálné							
1: Vstup	G"				1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
2: Príruba	-				áno	áno	áno
3: Gulový ventil	G"				1/2"	1/2"	1/2"
4: Nátrubok pre snímač termostatu	G"				1/2"	1/2"	1/2"
5: Nátrubok pre el.vykurovacie teleso	G"				1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
ROZMERY							
H	mm	535	735	1100	715	810	1150
H1 / J	mm	195	395	760	280	375	715
H2	mm	-	-	365	-	-	-
M	mm	-	-	-	320	415	755