

Kombinovaná nádrž „all-in-one“

SWVPC



B
5 rokov
záruka

Kombinovaná nádrž kombinuje výmenník TUV a akumuláciu nádrž ÚK podporujúcu vykurovanie a chladenie miestností. Nádrž má dvojitý rúrkový výmenník „Double Coil“ s teplovýmennou plochou 2,7 m².

Doplňkové vybavenie

Možnosť použitia elektrického vykurovacieho telesa v časti TUV a ÚK:

GRW – 1,4 kW/230 V; GRW – 2 kW/230 V;
GRW – 3 kW/230 V; GRW – 4,5 kW/400 V

Najdôležitejšie výhody

Dvojitý rúrkový výmenník „Double Coil“

- Dvojitý rúrkový výmenník „Double Coil“ má veľkú teplovýmennú plochu, ktorá zaisťuje efektívnu a plynulú prevádzku vykurovacieho zariadenia.

Plná izolačná priehradka

- Priehradka v akumuláčnej nádrži ÚK oddeľuje teplú vodu napájajúcej inštalácie od studenej vody, ktorá sa vracia do akumuláčnej nádrže.



Výkon a kompaktnosť v jednom

- Vďaka compactnej konštrukcii je možné zariadenie jednoducho inštalovať v malých alebo nevhodne umiestnených miestnostiach a kapacita zariadenia poskytuje komfort teplej vody až pre štvorčlennú rodinu.

Spevnený plášť

- Plášť z hmoty ABS je odolný a chráni nádrž pred mechanickým poškodením, materiál nestarne ani po mnohých rokoch používania.

Rozmery

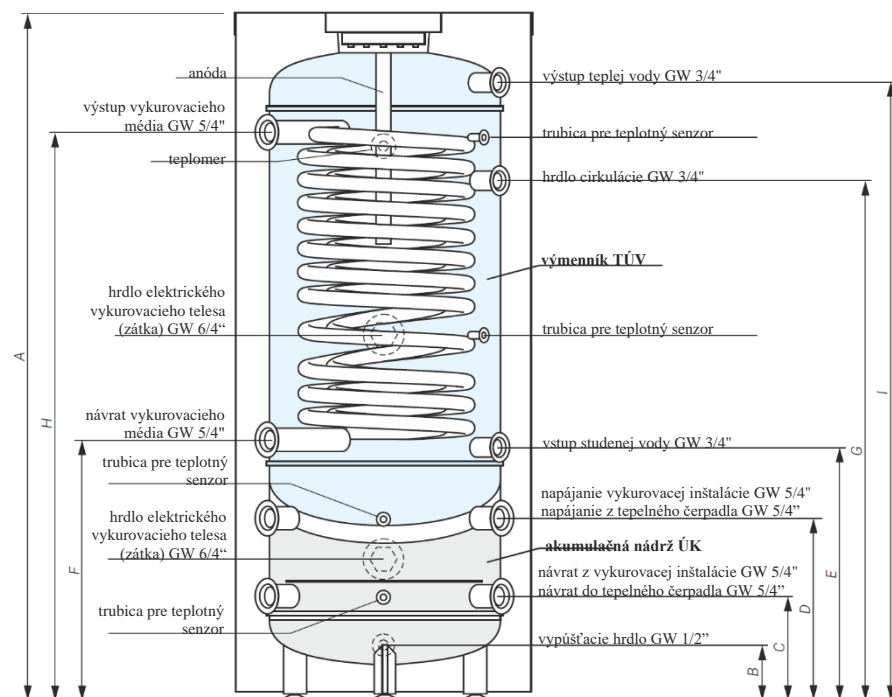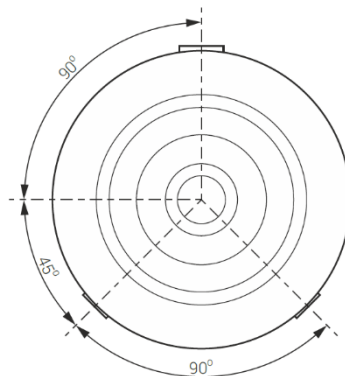

	Priemer (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
SWVPC-250/60	695	1 610	127	234	384	544	563	1 154	1 289	1 454

Technické údaje

Kód výrobku	Celkový objem/TUV/ÚK (l)	Teplovýmenná plocha (m ²)	Menovitý tlak (nádrž TUV/akumulácia nádrž ÚK) (MPa)	Výkon výmenníka ** (kW)	Hrúbka/materiál izolácie (mm)***	Tepelné straty **** (W)	Hmotnosť
SWVPC-250/60	295/235/60	2,7	0,6/0,3	75/23	67/PUR/NR	56	157 kg

* Podrobné záručné podmienky sú opísané v záručnom liste.

** Pri parametroch 80/10/45 °C/55/10/45 °C (teplota vykurovacej vody/teplota napájajúcej vody/teplota úžitkovej vody), prietok vykurovacej vody cez rúrkový výmenník 2,5 m³/h.

*** Izolácia: R – demontovateľná, NR – nedemontovateľná

**** V súlade s nariadením Komisie (EÚ) 812/2013, 814/2013.